



Installation, Use & Care guide

Insulated double drawer QM11N

page 2

Guida installazione, uso e manutenzione

Cassettiera doppia refrigerata QM11N

pag. 12



	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021 Double Drawer Unit insulated	 Pag. 2 / 20
---	---	--

Welcome & congratulations

Congratulations on your purchase of this double drawer.

We at Ronda are very proud of our product and we hope you consider us for future purchases.

This product is made in our factory in Italy with components all made in Italy.


For any questions contact us at : sales@ronda.it

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging contents:

1 ABS Cabinet

2 Drawers

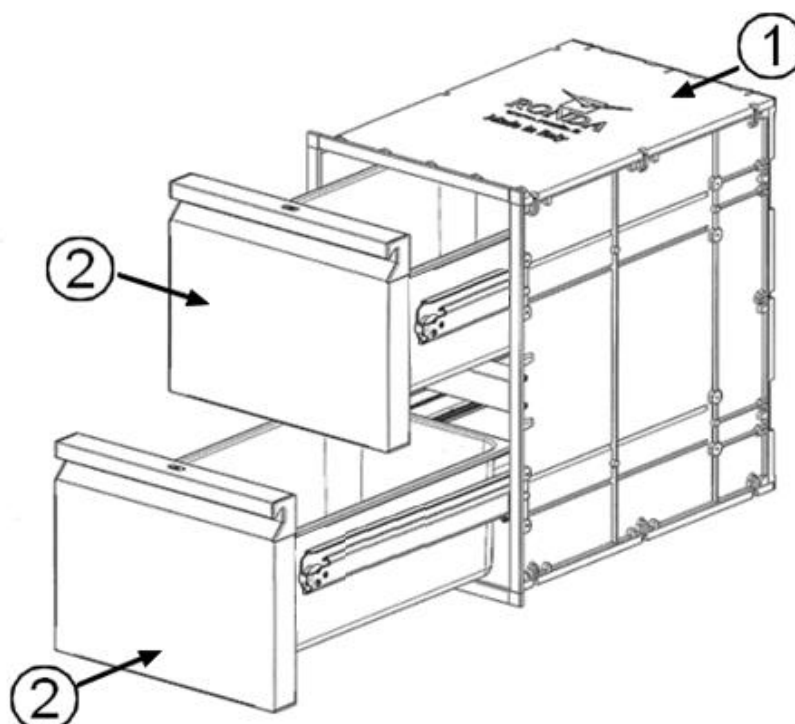


PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Notes and Installation Tips

- **ALWAYS USE PROTECTION GLOVES AND EYE SAFETY GOGGLES:** Use care and always use protection gloves and safety goggles during installation and care. Because the drawers may have sharp edges, if not handled with care they can cause cuts and abrasions.
- Tools you will need : Power screw driver, manual screw driver, level, tape measure.
- Carefully unpack cabinets making sure not to scratch stainless steel fronts and not to loose or misplace any components.
- **DO NOT** remove polyethylene protective coating until installation is complete.
- Remove all drawers before installation. This will make cabinet easier to lift and install and give access to installation hardware.
- This product is made only for application on a subframe, which can be made in different materials (wood, plastic, aluminium) into a wall structure (Fig. 1)
- Do not use the drawers as ladder. This would be dangerous for you and can cause the item to break.

Fig. 1

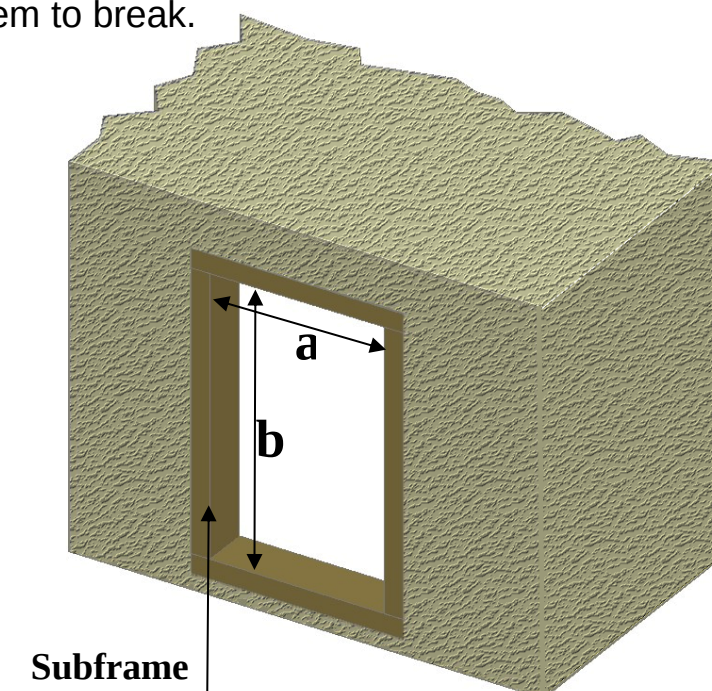

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED


Before Installation

- Verify model number on the box label.
- Verify the counter hole measure referring to the following table :

Model	Counter Hole				
		a		b	
double	inch	14.96	$\begin{smallmatrix} +0,04 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24.44	$\begin{smallmatrix} + 0,04 \\ 0 \end{smallmatrix}$
	mm	380	$\begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	621	$\begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$

The maximum deviation permitted is : 0.04" (1 mm). Otherwise the ABS panels get deformed and drawers don't work properly. Use spacers to get the right counter hole dimensions.

- Check with a level that the wall is plumb.
- Verify with a level the horizontal and vertical level of the counter hole and correct if not accurate.

	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021	
	Double Drawer Unit insulated	

Pag. 5 / 20

Assembly and Installation

1. Carefully unpack cabinet making sure not to scratch stainless steel fronts.
Stainless is protected by a plastic coating that must be removed after setup.
2. Remove drawers and store in a safe place.

3. Put the cabinet inside the counter hole.



PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Double Drawer Unit insulated

4. Be sure that the cabinet fits well in the wall.

No clearances should be left between the edges of the cabinet and the wall.

If not, use spacers to fit.




5. Secure the cabinet to the wall with screws in the dedicated matching holes in the cabinet.

Use # 8 mushroom head screws.



Double Drawer Unit insulated

6. Insert the drawer rear wheels into the guide slots.

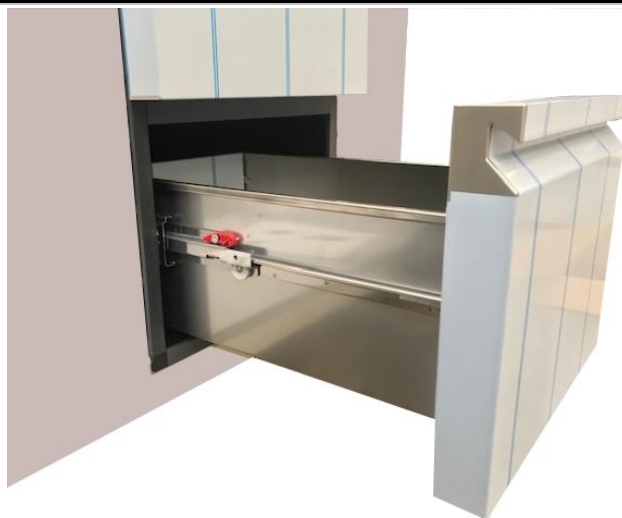

7. Block the guide



8. Put the drawer forward, than lift a bit to insert the second wheel and put inside.

Close completely the drawer.

9. Repeat for the second drawer the operation from 6 to 7.



	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021	
	Double Drawer Unit insulated	

Pag. 8 / 20

Care and cleaning

It is imperative that the owner realizes that he/she is required to perform reasonable maintenance and care of the drawers in order to maintain the manufacturers warranty. Failure to perform reasonable maintenance and care may void the warranty.

The following is a list of maintenance steps and things to avoid. This is not intended to be a complete list, but is to be used as a guideline for general care.

Carefully remove protective plastic peel coat from each stainless steel surface.

External Surfaces:

Clean stainless with stainless steel cleaner in direction of grain. Rubbing across the grain direction may produce minor scratches. Recommended cleaners are Weiman © , Stainless Steel Magic © and Sheila Shine ©.

In a salty air environment, a slightly more oily cleaner like Sheila Shine© will protect better against oxidation, pitting or slight surface rust. Cleaning the surfaces periodically will protect the finish for many years. In a heavily salty area, you will have to clean more frequently as salt breaks down into highly corrosive chlorine that will attack the metal. Surface corrosion will not affect performance of the product, but will affect the look.

DO NOT USE scratchy pads, scouring pads, or stiff sponges for cleaning. Do not use abrasive detergents, powdered cleansers or detergents containing acid substances or bleach.

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021 Double Drawer Unit insulated	 Pag. 9 / 20
---	--	---

Internal surfaces:

Clean the internal surface of the cabinet use warm water and soap.
Wash after each use and dry to avoid formation of molds and staining.

Removing and cleaning the magnetic gasket :

- Carefully insert a screwdriver into a corner of the gasket (1).
- Lift the gasket until it exits from the seat (2).
- Remove the gasket by hand (3).
- Clean with water and neutral detergent.
- Insert the gasket in its seat and strongly press it on all the perimeter. You can lubricate the gasket seat to do this easily.



Drawer Guides

Drawer load capacity should not exceed 50 lbs per drawer. Never use an extended drawer for a ladder or a work platform.

WARNINGS

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021 Double Drawer Unit insulated	 Pag. 10 / 20
---	--	---

- **Surfaces can be very hot when exposed to direct sunlight.**
- **Molds can form if not properly dried.**
- **Do not use as a ladder.**
- **Avoid any contact with electrical outlets or wires.**
- **This is only a food container. It is not a refrigerator, and will not prevent food spoilage.**
- **If exposed to temperatures below – 4 °F and above + 120 °F deformation and malfunction of the drawers can occur.**
- **If installed adjacent to the heating elements of a barbeque, insulation can be less effective.**
- **If installed near to the sea, damage from salty water can occur.**
- **Keep drawers closed when not in use.**

Ronda S.p.A.

Via Vegri, 83

36010 Zanè (VI) ITALY

Tel. +39 0445 385600 – Fax +39 0445 385700

Email: sales@ronda.it

<http://www.ronda.it>

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Benvenuto e complimenti

Complimenti per aver acquistato questa cassettera a due cassette.

Noi di Ronda siamo particolarmente orgogliosi dei nostri prodotti e ci auguriamo che prenderà in considerazione la nostra azienda anche per i Suoi prossimi acquisti.


Questo prodotto viene realizzato nel nostro stabilimento in Italia completamente con componenti made in Italy.

Per eventuali domande contattateci all'indirizzo: sales@ronda.it

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Contenuto della confezione:

- 1 Alloggiamento ABS
- 2 Cassetti

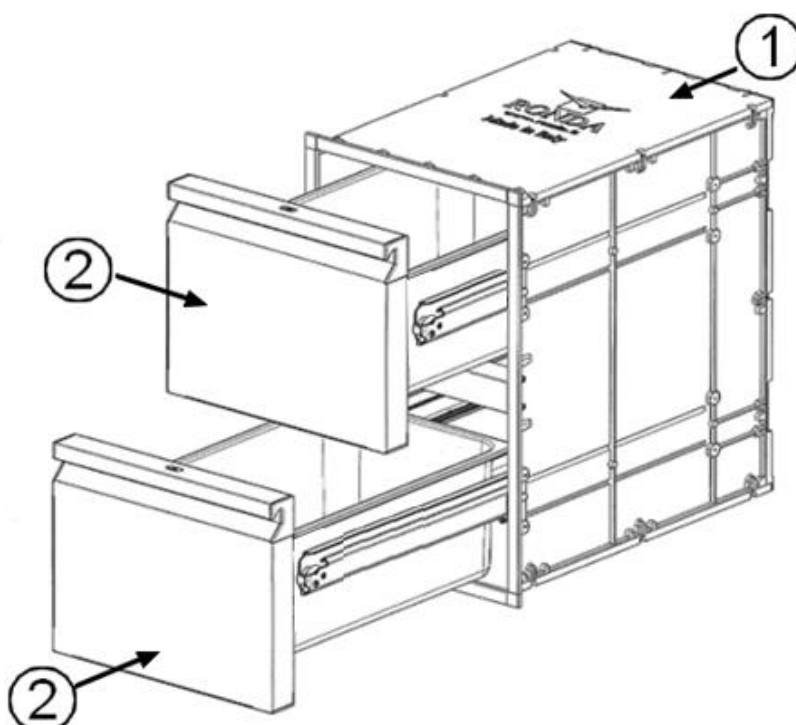

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Note e consigli d'installazione

➤ UTILIZZARE SEMPRE GUANTI E OCCHIALI DI PROTEZIONE

Prestare attenzione e indossare sempre guanti e occhiali di protezione durante l'installazione e la manutenzione. Gli eventuali bordi taglienti dei cassettei, se non maneggiati con cura, potrebbero causare tagli e abrasioni.

➤ Utensili necessari: avvitatore elettrico, cacciavite manuale, livella, flessimetro.

➤ Rimuovere con cura l'imballaggio dell'alloggiamento, assicurandosi di non graffiare il frontale in acciaio inox e non allentare o mettere fuori posto i componenti.


➤ NON rimuovere la pellicola protettiva in polietilene prima di aver completato l'installazione.

➤ Rimuovere tutti i cassettei prima dell'installazione. In questo modo, sarà più semplice accedere ai componenti d'installazione, sollevare e montare l'alloggiamento.

➤ Questo prodotto è concepito esclusivamente per il montaggio su un controtelaio di vari materiali (legno, plastica, alluminio) in una struttura muraria (fig. 1).

➤ Non utilizzare i cassettei come scala. Potrebbe essere pericoloso e causare la rottura dell'oggetto.

Fig. 1

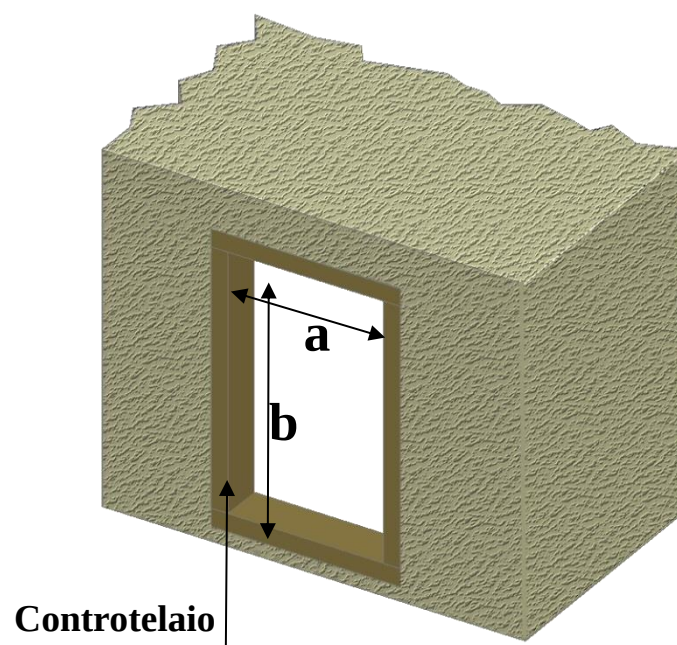

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Prima dell'installazione

- Controllare il numero del modello riportato sull'etichetta dell'imballaggio.
- Controllare la misura del foro banco facendo riferimento alla tabella seguente:

Modello		Foro banco			
		a		b	
Doppia	inc	14,9	$\begin{matrix} +0,04 \\ 0 \end{matrix}$	24,44	$\begin{matrix} + 0,04 \\ 0 \end{matrix}$
	mm	380	$\begin{matrix} +1 \\ 0 \end{matrix}$	621	$\begin{matrix} +1 \\ 0 \end{matrix}$

Scarto massimo consentito: 0.04" (1 mm). Se non rispettato, i pannelli in ABS si deformano e i cassette non funzionano correttamente. Utilizzare dei distanziatori per ottenere le giuste dimensioni del foro banco.

- Controllare con una livella che la parete sia a piombo.
- Controllare con una livella il piano orizzontale e verticale del foro banco e correggerlo se non è preciso.

	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021	 Pag. 15 / 20
	Cassettiera doppia isolata	

Montaggio e installazione

1. Rimuovere accuratamente l'imballaggio dell'alloggiamento assicurandosi di non graffiare i frontali in acciaio inox. **L'acciaio inox è protetto da una pellicola che deve essere rimossa dopo l'installazione.**
2. Rimuovere i cassetti e conservarli in un luogo sicuro.

3. Inserire l'alloggiamento nel foro banco.



4. Assicurarsi che l'alloggiamento si adatti bene alla parete.

Tra i bordi dell'alloggiamento e la parete non devono esserci spazi.

In caso contrario, utilizzare dei distanziatori per inserirlo correttamente.




5. Fissare l'alloggiamento alla parete inserendo le viti negli appositi fori corrispondenti al suo interno.

Utilizzare 8 viti a testa tonda.



6. Inserire le rotelle posteriori del cassetto nelle staffe delle guide.

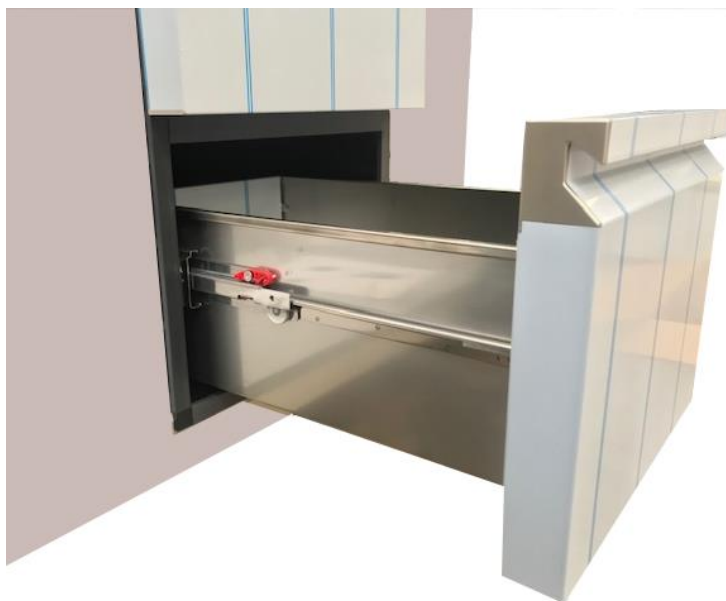

10. Bloccare la guida



Cassettiera doppia isolata

7. Spostare il cassetto in avanti, quindi sollevare leggermente per incastrare la seconda rotella e introdurre all'interno.

Chiudere completamente il cassetto.

8. Ripetere dal punto 6 al punto 7 per il montaggio del secondo cassetto.



	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021	
	Cassettiera doppia isolata	

Pag. 18 / 20

Cura e manutenzione

Al fine di conservare la garanzia del produttore, il cliente deve sapere che è tenuto a eseguire adeguati interventi di cura e manutenzione delle cassette. La mancanza di adeguati interventi di cura e manutenzione possono invalidare la garanzia.

Qui di seguito è riportato un elenco contenente gli interventi di manutenzione e le operazioni da evitare. L'elenco non ha pretese di completezza, ma deve essere considerato come linea guida per la manutenzione ordinaria.

Rimuovere accuratamente la pellicola protettiva di plastica da tutte le superfici in acciaio inox.

Superfici esterne:

Pulire l'acciaio inox con un apposito detergente seguendo le linee di finitura dell'acciaio. Strofinare perpendicolarmente alle linee di finitura potrebbe causare piccoli graffi. Si raccomandano i detergenti seguenti: Weiman © , Stainless Steel Magic © e Sheila Shine ©.

In ambienti con aria salmastra, un detergente leggermente più grasso come Sheila Shine© protegge meglio dall'ossidazione, dalla puntinatura e dalla sottile ruggine superficiale. La pulizia periodica delle superfici conserva inalterata la finitura per molti anni. In ambienti fortemente salmastri, occorre effettuare la pulizia con maggior frequenza, poiché il sale si scompone in cloro altamente corrosivo che aggredisce il metallo. La corrosione delle superfici non pregiudica la prestazione del prodotto, ma soltanto l'aspetto estetico.

NON UTILIZZARE panni ruvidi o abrasivi, né spugnette rigide per la pulizia. Non utilizzare detergenti abrasivi, in polvere o contenenti sostanze acide o candeggina.

Superfici interne:

Pulire le superfici interne dell'alloggiamento con acqua calda e sapone. Lavare dopo ogni utilizzo e asciugare per evitare la formazione di muffe e macchie.

Rimozione e pulizia delle guarnizioni magnetiche:

- Inserire con cautela un cacciavite sotto lo spigolo della guarnizione (1).
- Sollevare la guarnizione fino a farla fuoriuscire
- Rimuovere manualmente la guarnizione (3).
- Pulire con acqua e detergente neutro.
- Inserire la guarnizione nel suo alloggiamento e pressarla con forza lungo tutto il perimetro. Per eseguire l'operazione più facilmente, è possibile lubrificare l'alloggiamento della guarnizione.



Guide della cassettera

I cassetti della cassettera sono in grado di supportare un carico massimo di 22 kg ciascuno. Non utilizzare mai un cassetto aperto come scala o come piano di lavoro.

	IL-MO-044 Rev. 1 01/2021 Cassettiera doppia isolata	 Pag. 20 / 20
--	--	--

AVVERTENZE

- Le superfici possono diventare incandescenti se esposte alla luce diretta del sole.
- Possibile formazione di muffe in caso di asciugatura non corretta.
- Non utilizzare come scala.
- Evitare qualsiasi contatto con prese o fili elettrici.
- Il prodotto è concepito esclusivamente per contenere generi alimentari. Non è una cella frigorifera e non impedisce il deterioramento del cibo.
- Possibile deformazione o malfunzionamento dei cassettei in caso di esposizione a temperature inferiori - 15°C o superiori a 48°C.
- Se installato accanto alle resistenze elettriche di una griglia, l'isolamento può essere meno efficiente.
- Se installato vicino al mare, l'acqua salmastra potrebbe causare danni.
- Tenere i cassettei chiusi quando non vengono utilizzati.

Ronda S.p.A.

Via Vegri, 83

36010 Zanè (VI) ITALY

Tel. +39 0445 385600 – Fax +39 0445 385700

Email: sales@ronda.it

<http://www.ronda.it>