



Installation, Use & Care guide

Single door

page 2

Guida installazione, uso e manutenzione

Sportello singolo

pag. 10



Welcome & congratulations

Congratulations on your purchase of this double drawer.

We at Ronda are very proud of our product and we hope you consider us for future purchases.


This product is made in our factory in Italy with components all made in Italy.

For any questions contact us at : sales@ronda.it

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging contents:

- # 2 Hinges
- # 3 PVC Frame
- # 4 Hinge Plate
- # 5 Pin
- # 6 Washer
- # 7 Cut Washer

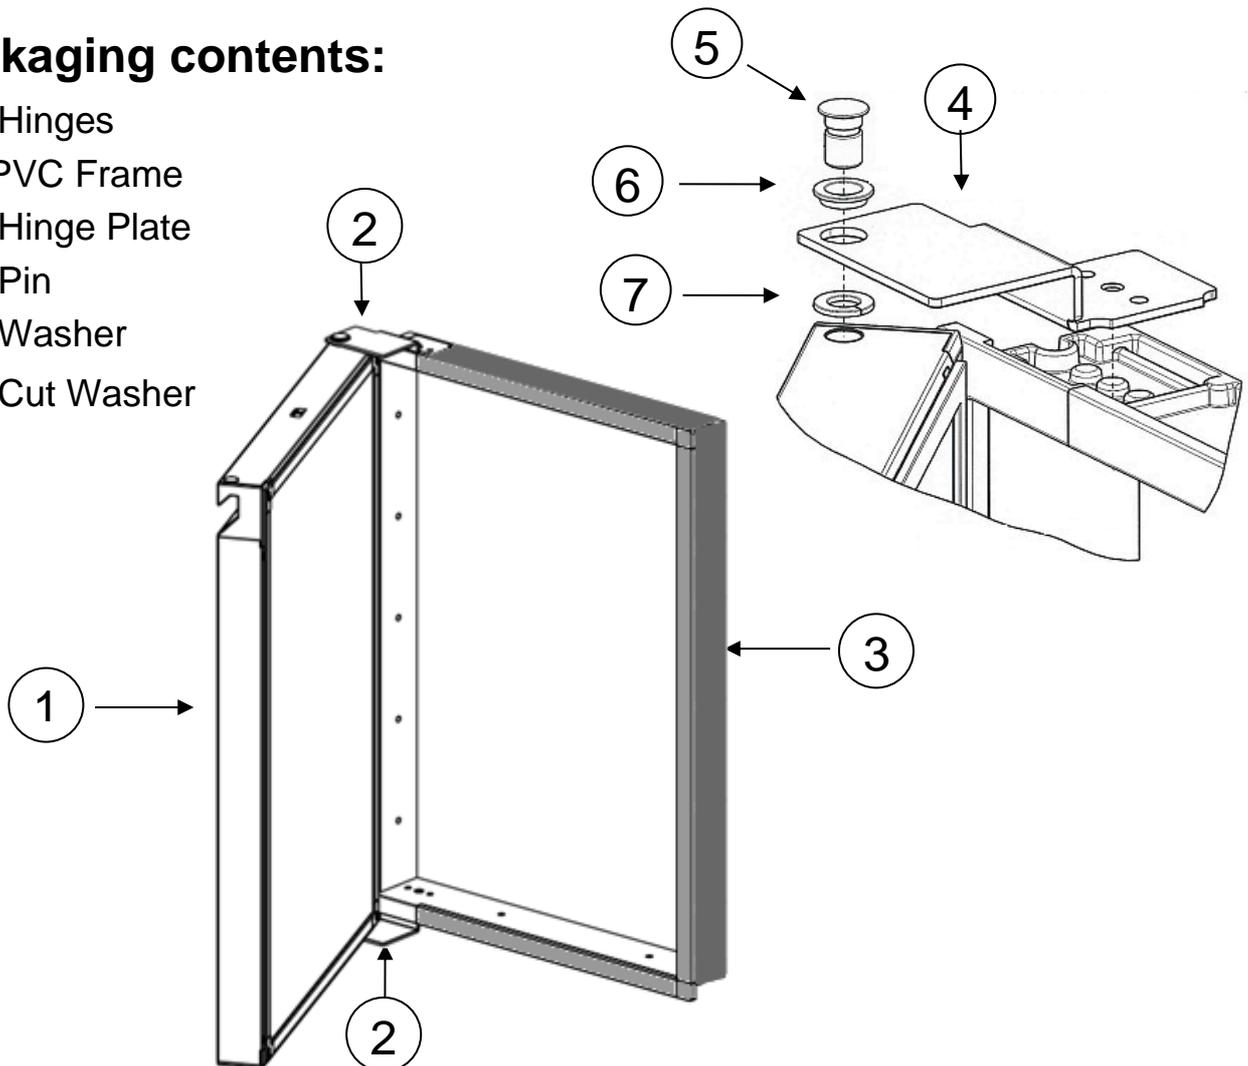


PROFESSIONALE INSTALATION REQUIRED

Single door

Notes and Installation Tips

- **ALWAYS USE PROTECTION GLOVES AND EYE SAFETY GOGGLES:** Use care and always use protection gloves and safety goggles during installation and care. Because the drawers may have sharp edges, if not handled with care they can cause cuts and abrasions.
- Tools you will need : Power screw driver, manual screw driver, level, tape measure.
- Carefully unpack cabinets making sure not to scratch stainless steel fronts and not to loose or misplace any components.
- **DO NOT** remove polyethylene protective coating until installation is complete.
- This product is made only for application on a subframe, which can be made in different materials (wood, plastic, aluminium) into a wall structure (Fig. 1)

Fig. 1

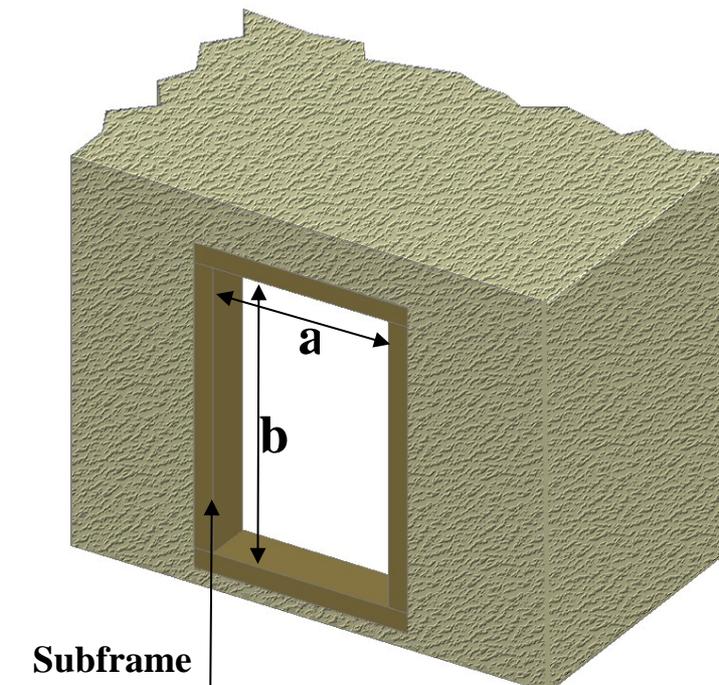

Before Installation

- Verify model number on the box label.
- Verify the counter hole measure referring to the following table :

Model	Counter Hole				
		a		b	
single	inch	16.96	$+0,04$ 0	24.44	$+0,04$ 0
	mm	431	+1 0	621	+1 0

The maximum deviation permitted is : 0.04" (1 mm). Otherwise the PVC panels get deformed and drawers don't work properly. Use spacers to get the right counter hole dimensions.

- Check with a level that the wall is plumb.
- Verify with a level the horizontal and vertical level of the counter hole and correct if not accurate.

Single door

Assembly and Installation

1. Carefully unpack cabinet making sure not to scratch stainless steel fronts. **Stainless is protected by a plastic coating that must be removed after setup.**


2. Use protection gloves

3. Put the frame inside the counter hole.



4. Be sure that the PVC frame fits well in the wall.


If not, use spacers to fit.

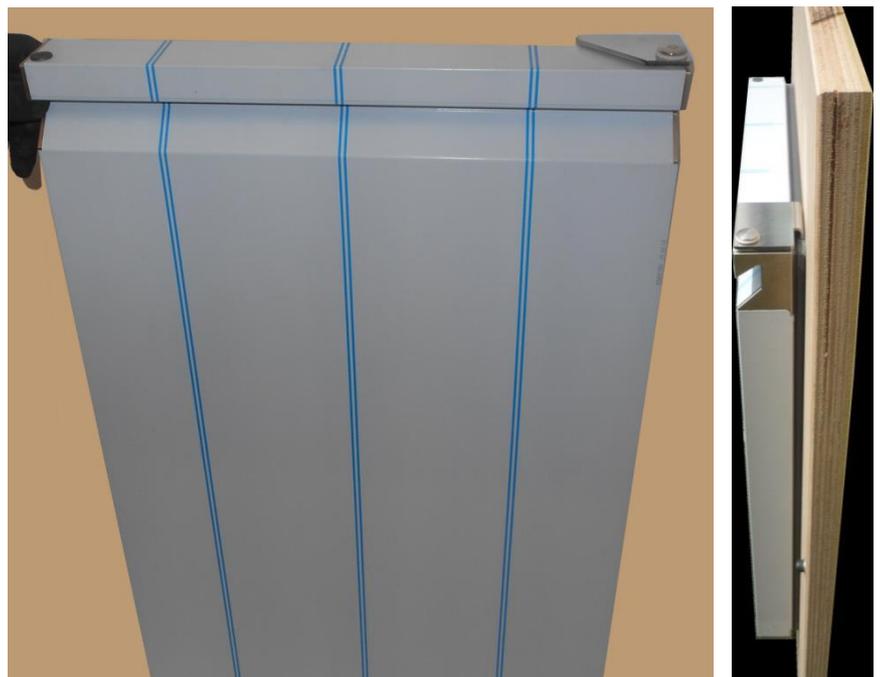

Single door

5. Secure the upper hinges and then the lower hinge.

Use # 4 mushroom-head screws.

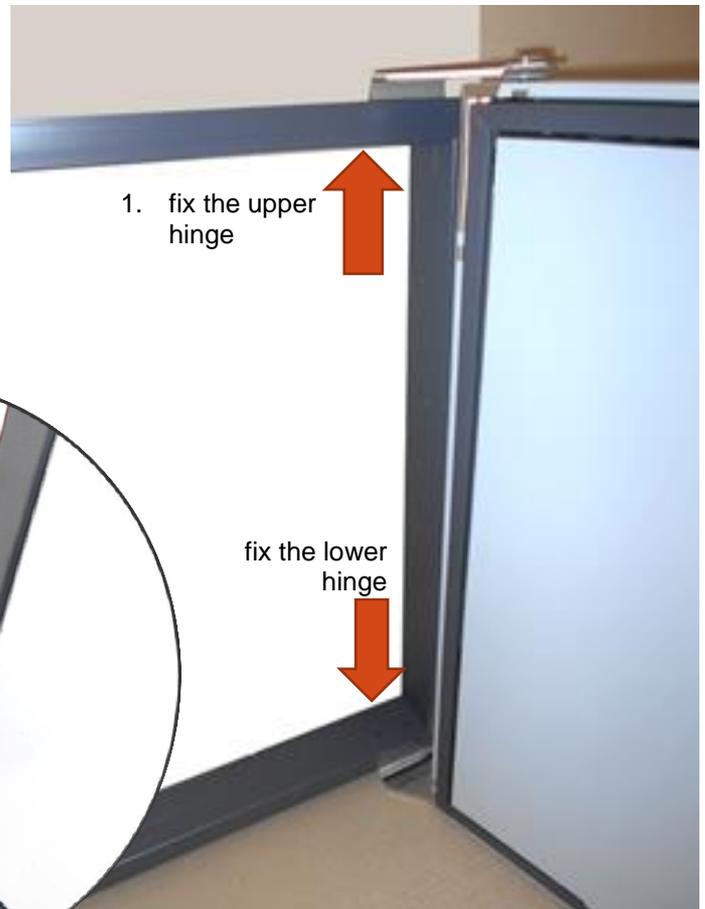

1. Secure the PVC frame to the wall with screws.

Use at least 6 mushroomhead screws (not included).



PROFESSIONALE INSTALATION REQUIRED

	IL-MO-046a Rev. 0 08/2018	
	Single door	
		Pag. 7 / 17

Care and cleaning

It is imperative that the owner realizes that he/she is required to perform reasonable maintenance and care of the drawers in order to maintain the manufacturers warranty. Failure to perform reasonable maintenance and care may void the warranty.

The following is a list of maintenance steps and things to avoid. This is not intended to be a complete list, but is to be used as a guideline for general care.

Carefully remove protective plastic peel coat from each stainless steel surface.

External Surfaces:

Clean stainless with stainless steel cleaner in direction of grain. Rubbing across the grain direction may produce minor scratches. Recommended cleaners are Weiman © , Stainless Steel Magic © and Sheila Shine ©.

In a salty air environment, a slightly more oily cleaner like Sheila Shine© will protect better against oxidation, pitting or slight surface rust. Cleaning the surfaces periodically will protect the finish for many years. In a heavily salty area, you will have to clean more frequently as salt breaks down into highly corrosive chlorine that will attack the metal. Surface corrosion will not affect performance of the product, but will affect the look.

DO NOT USE scratchy pads, scouring pads, or stiff sponges for cleaning. Do not use abrasive detergents, powdered cleansers or detergents containing acid substances or bleach.

Cleaning the hinges:



PROFESSIONALE INSTALATION REQUIRED

	IL-MO-046a Rev. 0 08/2018	
	Single door	

WARNINGS

- **Surfaces can be very hot when exposed to direct sunlight.**
- **Molds can form if not properly dried.**
- **Do not use as a ladder.**
- **Avoid any contact with electrical outlets or wires.**
- **This is only a food container. It is not a refrigerated space, and will not prevent food spoilage.**
- **If exposed to temperatures below – 4 °F and above + 120 °F deformation and malfunction of the doors can occur.**
- **If installed adjacent to the heating elements of a barbeque, insulation can be less effective.**
- **If installed near to the sea, damage from salty water can occur.**
- **Keep doors closed when not in use.**

Benvenuto e complimenti

Complimenti per aver acquistato questo cassetto.

Noi di Ronda siamo particolarmente orgogliosi dei nostri prodotti e ci auguriamo che prenderà in considerazione la nostra azienda anche per i Suoi prossimi acquisti.


Questo prodotto viene realizzato nel nostro stabilimento in Italia completamente con componenti made in Italy.

Per eventuali domande contattateci all'indirizzo: sales@ronda.it

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Contenuto della confezione:

- 1 Sportello frontale
- 2 Cerniere
- 3 Telaio in PVC
- 4 Piastra cerniera
- 5 Perno
- 6 Rondella
- 7 Rondella tagliata

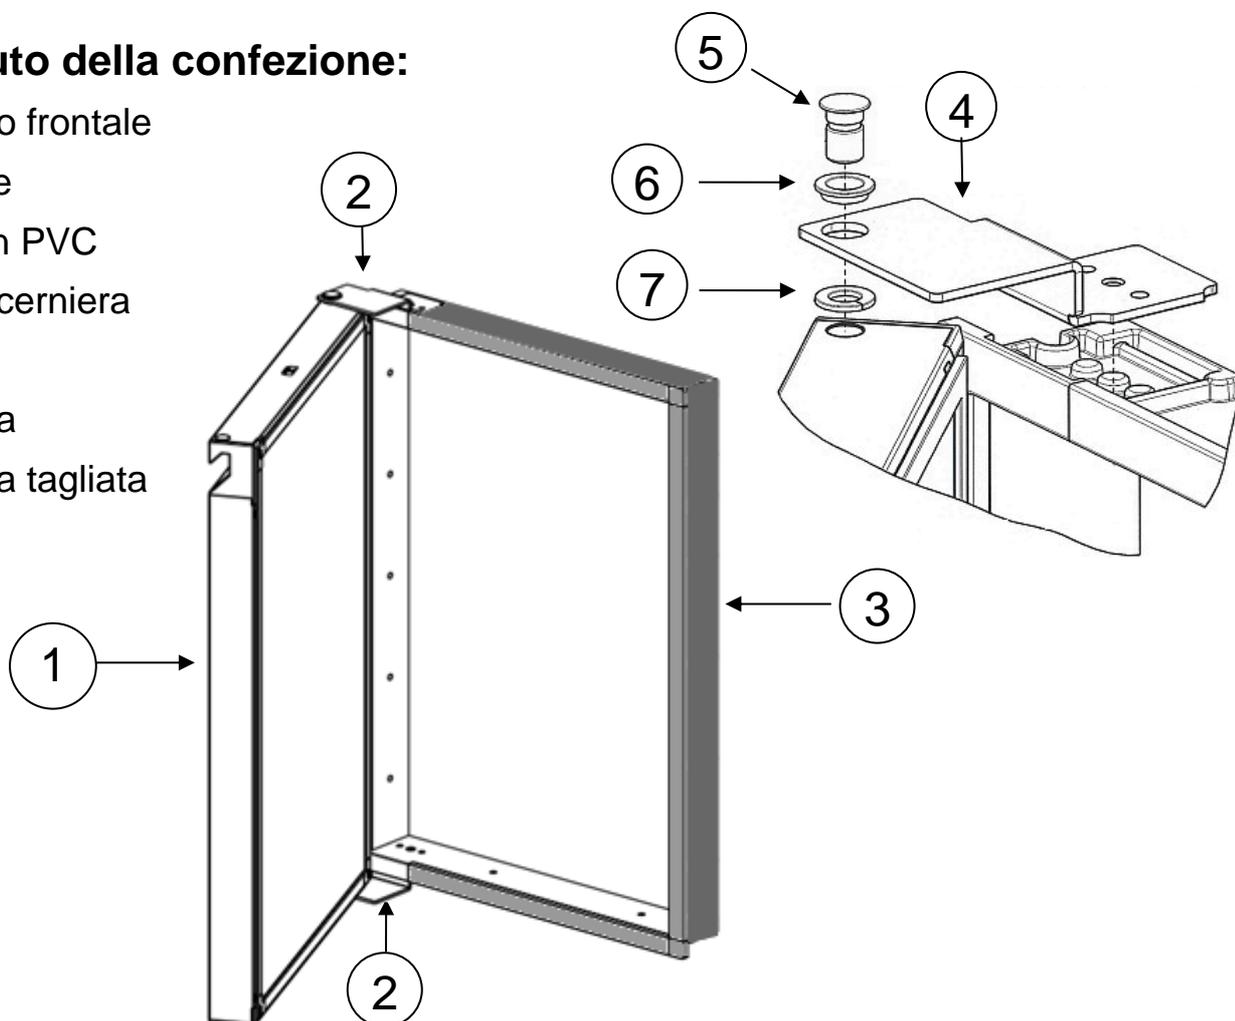


INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Note e consigli d'installazione

- **UTILIZZARE SEMPRE GUANTI E OCCHIALI DI PROTEZIONE**
Prestare attenzione e indossare sempre guanti e occhiali di protezione durante l'installazione e la manutenzione. Gli eventuali bordi taglienti degli sportelli, se non maneggiati con cura, potrebbero causare tagli e abrasioni.
- Utensili necessari: avvitatore elettrico, cacciavite manuale, livella, flessimetro.
- Rimuovere con cura l'imballaggio dell'alloggiamento, assicurandosi di non graffiare il frontale in acciaio inox e non allentare o mettere fuori posto i componenti.
- **NON** rimuovere la pellicola protettiva in polietilene prima di aver completato l'installazione.
- Questo prodotto è concepito esclusivamente per il montaggio su un contro-telaio di vari materiali (legno, plastica, alluminio) in una struttura muraria (fig. 1).

Fig. 1

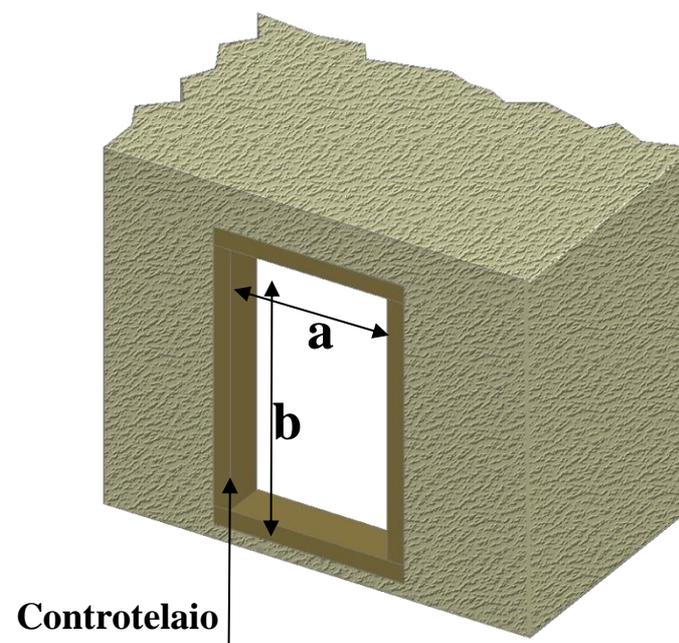

Prima dell'installazione

- Controllare il numero del modello riportato sull'etichetta dell'imballaggio.
- Controllare la misura del foro banco facendo riferimento alla tabella seguente:

Modello		Foro banco			
		a		b	
singolo	inch	16,96	$+0,04$ 0	24,44	$+0,04$ 0
	mm	431	+1 0	621	+1 0

Scarto massimo consentito: 0.04" (1 mm). Se non rispettato, i pannelli PVC si deformano e lo sportello non funzionano correttamente. Utilizzare dei distanziatori per ottenere le giuste dimensioni del foro banco.

- Controllare con una livella che la parete sia a piombo.
- Controllare con una livella il piano orizzontale e verticale del foro banco e correggerlo se non è preciso.

Montaggio ed installazione

1. Rimuovere accuratamente l'imballaggio dello sportello assicurandosi di non graffiare il frontale in acciaio inox. **L'acciaio inox è protetto da una pellicola che deve essere rimossa dopo l'installazione.**


2. Indossare dei guanti di protezione

3. Inserire il telaio nel foro banco.




4. Assicurarsi che il telaio PVC si adatti bene alla parete.

In caso contrario, utilizzare dei distanziatori per inserirlo correttamente.

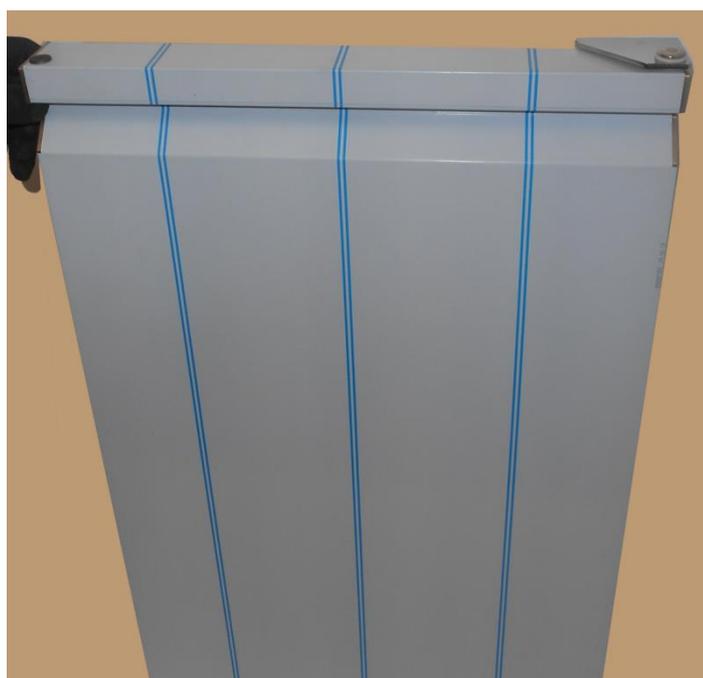

5. Fissare prima la cerniera superiore e poi la cerniera inferiore tenendo lo sportello in battuta.

Utilizzare 4 viti a testa tonda da avvitare negli appositi fori.

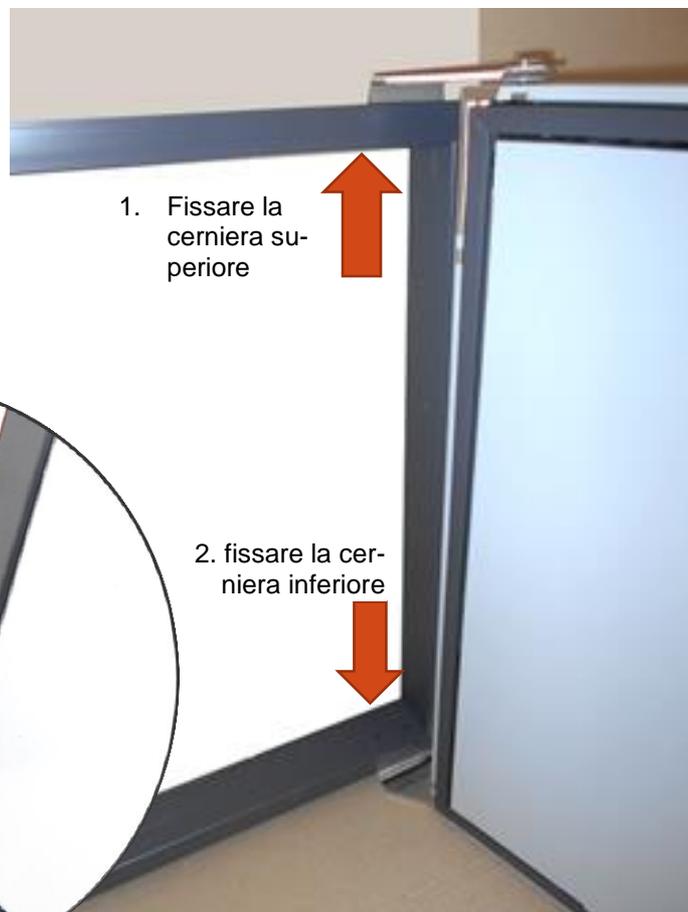

6. Fissare il telaio in PVC alla parete.

Utilizzare almeno 6 viti a testa tonda (non incluse).



Cura e manutenzione

Al fine di conservare la garanzia del produttore, il cliente deve sapere che è tenuto a eseguire adeguati interventi di cura e manutenzione degli sportelli. La mancanza di adeguati interventi di cura e manutenzione possono invalidare la garanzia.

Qui di seguito è riportato un elenco contenente gli interventi di manutenzione e le operazioni da evitare. L'elenco non ha pretese di completezza, ma deve essere considerato come linea guida per la manutenzione ordinaria.

Rimuovere accuratamente la pellicola protettiva di plastica da tutte le superfici in acciaio inox.

Superfici esterne:

Pulire l'acciaio inox con un apposito detergente seguendo le linee di finitura dell'acciaio. Strofinare perpendicolarmente alle linee di finitura potrebbe causare piccoli graffi. Si raccomandano i detergenti seguenti: Weiman © , Stainless Steel Magic © e Sheila Shine ©.

In ambienti con aria salmastra, un detergente leggermente più grasso come Sheila Shine© protegge meglio dall'ossidazione, dalla puntinatura e dalla sottile ruggine superficiale. La pulizia periodica delle superfici conserva inalterata la finitura per molti anni. In ambienti fortemente salmastri, occorre effettuare la pulizia con maggior frequenza, poiché il sale si scompone in cloro altamente corrosivo che aggredisce il metallo. La corrosione delle superfici non pregiudica la prestazione del prodotto, ma soltanto l'aspetto estetico.

NON UTILIZZARE panni ruvidi o abrasivi, né spugnette rigide per la pulizia. Non utilizzare detergenti abrasivi, in polvere o contenenti sostanza acide o candeggina.

Sportello singolo

Pulizia delle cerniere:



	IL-MO-046a Rev. 0 08/2018	
	Sportello singolo	

AVVERTENZE

- **Le superfici possono diventare incandescenti se esposte alla luce diretta del sole.**
- **Possibile formazione di muffe in caso di asciugatura non corretta.**
- **Non utilizzare come scala.**
- **Evitare qualsiasi contatto con prese o fili elettrici.**
- **Il prodotto è concepito esclusivamente per contenere generi alimentari. Non è una cella frigorifera e non impedisce il deterioramento del cibo.**
- **Possibile deformazione o malfunzionamento degli sportelli in caso di esposizione a temperature inferiori - 15°C o superiori a 48°C.**
- **Se installato accanto alle resistenze elettriche di una griglia, l'isolamento può essere meno efficiente.**
- **Se installato vicino al mare, l'acqua salmastra potrebbe causare danni.**
- **Tenere gli sportelli chiusi quando non vengono utilizzati.**

Ronda S.p.A.

Via Vegri, 83

36010 Zanè (VI) ITALY

Tel. +39 0445 385600 – Fax +39 0445 385700

Email: sales@ronda.it

<http://www.ronda.it>