



Installation, Use & Care guide


Not insulated double drawer units

page 2

Guida installazione, uso e manutenzione

Cassettiera doppia non isolata

pag. 12

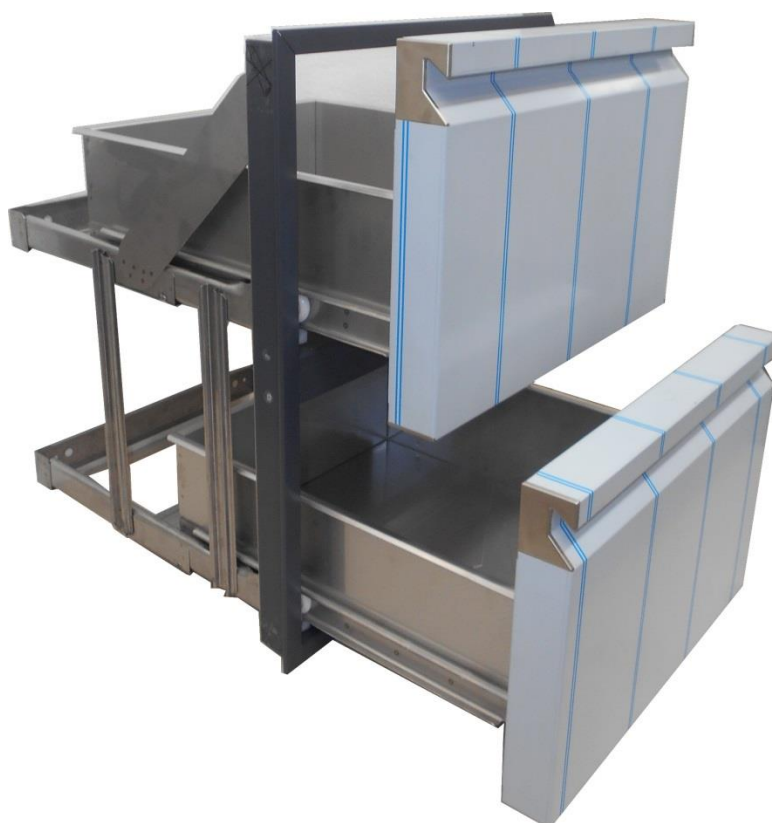

Welcome & congratulations

Congratulations on your purchase of this double drawer.

We at Ronda are very proud of our product and we hope you consider us for future purchases.


This product is made in our factory in Italy with components all made in Italy.

For any questions contact us at : sales@ronda.it

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging contents:

- # 1 PVC Frame
- # 2 Drawers
- # 3 Stainless Steel Frame

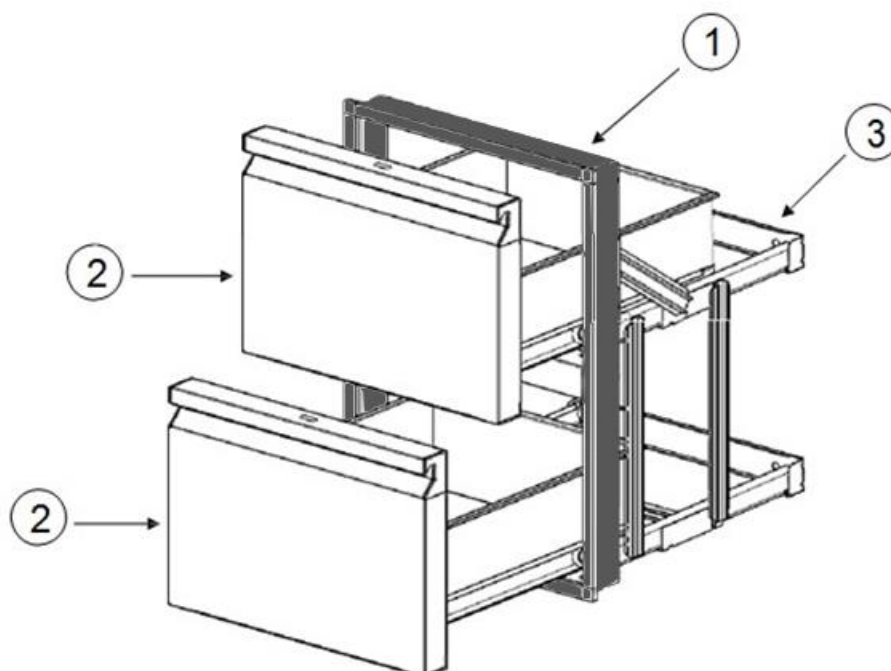


PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Notes and Installation Tips

- **ALWAYS USE PROTECTION GLOVES AND EYE SAFETY GOGGLES:** Use care and always use protection gloves and safety goggles during installation and care. Because the drawers may have sharp edges, if not handled with care they can cause cuts and abrasions.
- Tools you will need : Power screw driver, manual screw driver, level, tape measure.
- Carefully unpack cabinets making sure not to scratch stainless steel fronts and not to loose or misplace any components.
- **DO NOT** remove polyethylene protective coating until installation is complete.
- Remove all drawers before installation. This will make cabinet easier to lift and install and give access to installation hardware.
- This product is made only for application on a subframe, which can be made in different materials (wood, plastic, aluminium) into a wall structure (Fig. 1)
- Do not use the drawers as ladder. This would be dangerous for you and can cause the item to break.

Fig. 1

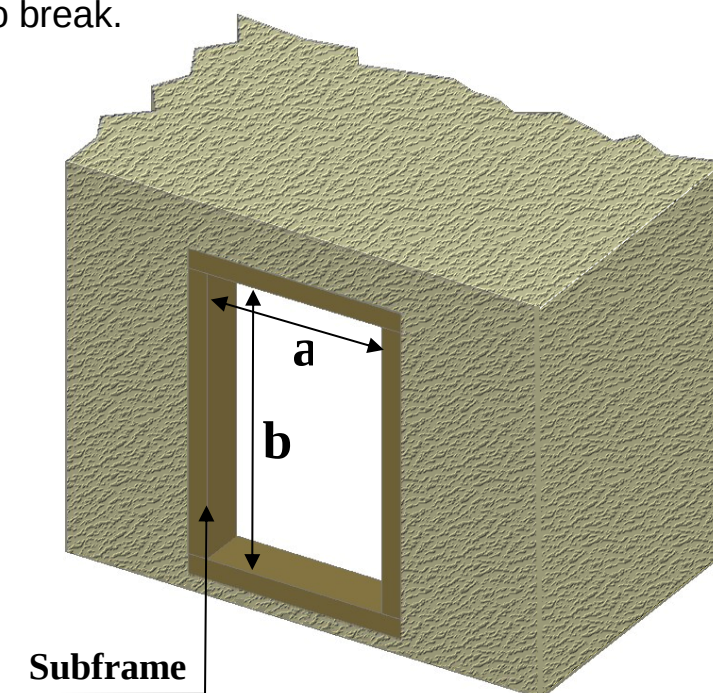

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Before Installation

- Verify model number on the box label.
- Verify the counter hole measure referring to the following table :

Model	Counter Hole				
		a		b	
double	inch	16.96	$\begin{smallmatrix} +0,04 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24.44	$\begin{smallmatrix} + 0,04 \\ 0 \end{smallmatrix}$
	mm	431	$\begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	621	$\begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \end{smallmatrix}$

The maximum deviation permitted is : 0.04" (1 mm). Otherwise the PVC panels get deformed and drawers don't work properly. Use spacers to get the right counter hole dimensions.

- Check with a level that the wall is plumb.
- Verify with a level the horizontal and vertical level of the counter hole and correct if not accurate.

	IL-MO-045a Rev. 0 06/2018 Double Drawer Unit not insulated	 Pag. 5 / 20
---	---	---

Assembly and Installation

1. Carefully unpack cabinet making sure not to scratch stainless steel fronts.
Stainless is protected by a plastic coating that must be removed after setup.
2. Remove drawers and store in a safe place.
3. Use protection gloves

4. Put the frame inside the counter hole.



Double Drawer Unit not insulated

5. Be sure that the PVC frame fits well in the wall.

If not, use spacers to fit.




6. Secure the PVC frame to the wall with screws into the dedicated matching holes.

First the side walls, then above and below

Use at least # 10 mushroomhead screws (not included).

The use of screws with different heads can cause an interference with the drawer guides.

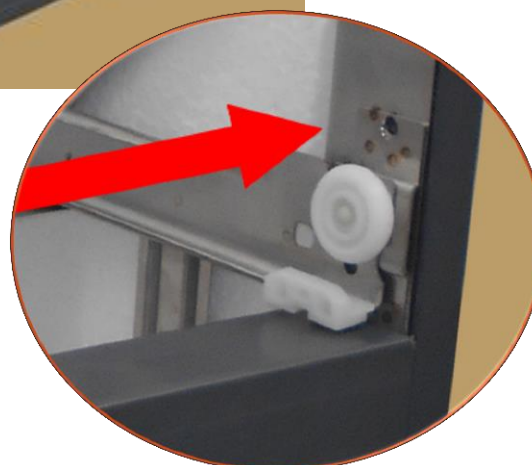


Double Drawer Unit not insulated

7. Insert the drawer rear wheels into the guide slots.

To do this easier you must incline the front down a bit.



8. Close the drawer completely and repeat the operation for the second drawer.

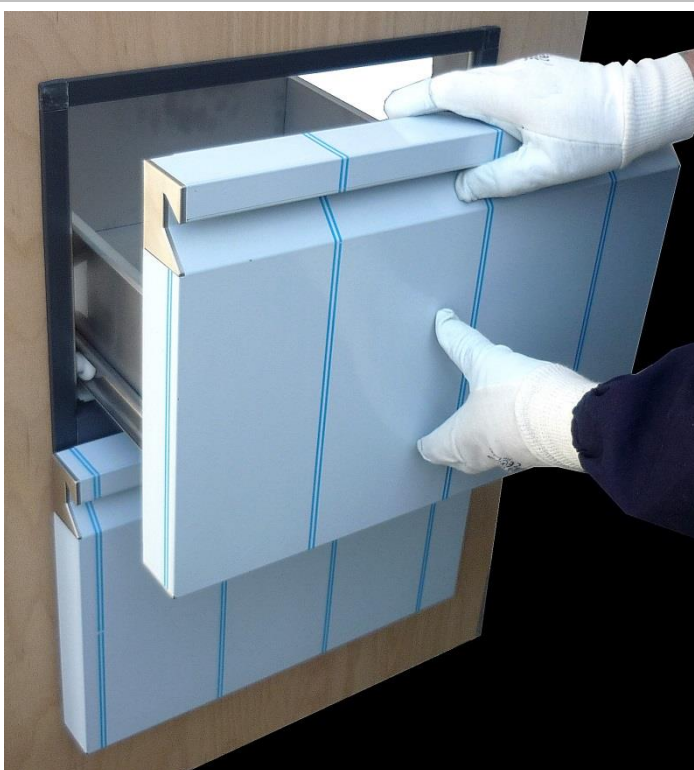

	IL-MO-045a Rev. 0 06/2018 Double Drawer Unit not insulated	 Pag. 8 / 20
---	--	--

Care and cleaning

It is imperative that the owner realizes that he/she is required to perform reasonable maintenance and care of the drawers in order to maintain the manufacturers warranty. Failure to perform reasonable maintenance and care may void the warranty.

The following is a list of maintenance steps and things to avoid. This is not intended to be a complete list, but is to be used as a guideline for general care.

Carefully remove protective plastic peel coat from each stainless steel surface.

External Surfaces:

Clean stainless with stainless steel cleaner in direction of grain. Rubbing across the grain direction may produce minor scratches. Recommended cleaners are Weiman © , Stainless Steel Magic © and Sheila Shine ©.

In a salty air environment, a slightly more oily cleaner like Sheila Shine© will protect better against oxidation, pitting or slight surface rust. Cleaning the surfaces periodically will protect the finish for many years. In a heavily salty area, you will have to clean more frequently as salt breaks down into highly corrosive chlorine that will attack the metal. Surface corrosion will not affect performance of the product, but will affect the look.

DO NOT USE scratchy pads, scouring pads, or stiff sponges for cleaning. Do not use abrasive detergents, powdered cleansers or detergents containing acid substances or bleach.

Removing and cleaning the magnetic gasket :

- Carefully insert a screwdriver into a corner of the gasket (1).
- Lift the gasket until it exits from the seat (2).
- Remove the gasket by hand (3).
- Clean with water and neutral detergent.
- Insert the gasket in its seat and strongly press it on all the perimeter. You can lubricate the gasket seat to do this easily.



Drawer Guides

Drawer load capacity should not exceed 50 lbs per drawer. Never use an extended drawer for a ladder or a work platform.

	IL-MO-045a Rev. 0 06/2018	
	Double Drawer Unit not insulated	

WARNINGS

- Surfaces can be very hot when exposed to direct sunlight.
- Molds can form if not properly dried.
- Do not use as a ladder.
- Avoid any contact with electrical outlets or wires.
- This is only a food container. It is not a refrigerator, and will not prevent food spoilage.
- If exposed to temperatures below – 4 °F and above + 120 °F deformation and malfunction of the drawers can occur.
- If installed adjacent to the heating elements of a barbecue, insulation can be less effective.
- If installed near to the sea, damage from salty water can occur.
- Keep drawers closed when not in use.

Ronda S.p.A.

Via Vegri, 83

36010 Zanè (VI) ITALY

Tel. +39 0445 385600 – Fax +39 0445 385700

Email: sales@ronda.it

<http://www.ronda.it>

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

Benvenuto e complimenti

Complimenti per aver acquistato questa cassettera a due cassette.

Noi di Ronda siamo particolarmente orgogliosi dei nostri prodotti e ci auguriamo che prenderà in considerazione la nostra azienda anche per i Suoi prossimi acquisti.


Questo prodotto viene realizzato nel nostro stabilimento in Italia completamente con componenti made in Italy.

Per eventuali domande contattateci all'indirizzo: sales@ronda.it

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Contenuto della confezione:

- 1 Alloggiamento PVC
- 2 Cassetti
- 3 Telaio in acciaio inox

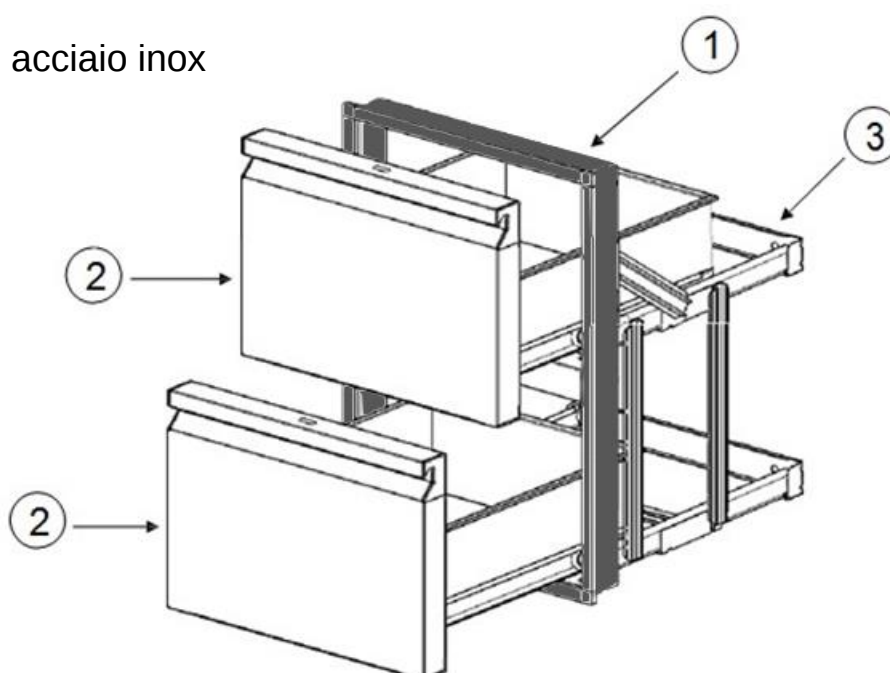

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Note e consigli d'installazione

➤ **UTILIZZARE SEMPRE GUANTI E OCCHIALI DI PROTEZIONE**

Prestare attenzione e indossare sempre guanti e occhiali di protezione durante l'installazione e la manutenzione. Gli eventuali bordi taglienti dei cassettei, se non maneggiati con cura, potrebbero causare tagli e abrasioni.

➤ Utensili necessari: avvitatore elettrico, cacciavite manuale, livella, flessimetro.

➤ Rimuovere con cura l'imballaggio dell'alloggiamento, assicurandosi di non graffiare il frontale in acciaio inox e non allentare o mettere fuori posto i componenti.


➤ **NON** rimuovere la pellicola protettiva in polietilene prima di aver completato l'installazione.

➤ Rimuovere tutti i cassettei prima dell'installazione. In questo modo, sarà più semplice accedere ai componenti d'installazione, sollevare e montare l'alloggiamento.

➤ Questo prodotto è concepito esclusivamente per il montaggio su un contro-telaio di vari materiali (legno, plastica, alluminio) in una struttura muraria (fig. 1).

➤ Non utilizzare i cassettei come scala. Potrebbe essere pericoloso e causare la rottura dell'oggetto.

Fig. 1

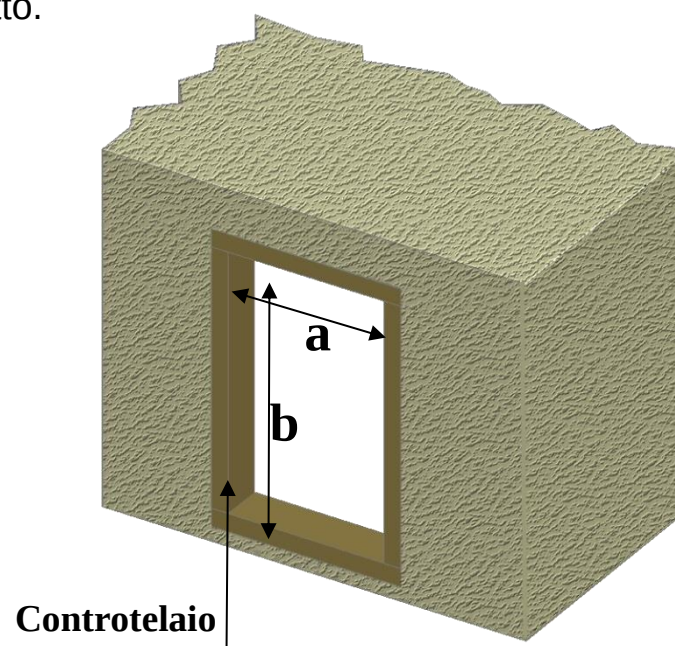

Prima dell'installazione

- Controllare il numero del modello riportato sull'etichetta dell'imballaggio.
- Controllare la misura del foro banco facendo riferimento alla tabella seguente:

Modello		Foro banco			
		a		b	
doppia			+0,04		+ 0,04
	inch	16,96	0	24,44	0
	mm	431	+1 0	621	+1 0

Scarto massimo consentito: 0.04" (1 mm). Se non rispettato, i pannelli PVC si deformano e i cassettei non funzionano correttamente. Utilizzare dei distanziatori per ottenere le giuste dimensioni del foro banco.

- Controllare con una livella che la parete sia a piombo.
- Controllare con una livella il piano orizzontale e verticale del foro banco e correggerlo se non è preciso.

Montaggio e installazione

1. Rimuovere accuratamente l'imballaggio dell'alloggiamento assicurandosi di non graffiare i frontali in acciaio inox. **L'acciaio inox è protetto da una pellicola che deve essere rimossa dopo l'installazione.**
2. Rimuovere i cassetti e conservarli in un luogo sicuro.
3. Indossare dei guanti di protezione.

4. Inserire il telaio nel foro banco.



5. Assicurarsi che il telaio PVC si adatti bene alla parete.

In caso contrario, utilizzare dei distanziatori per inserirlo correttamente.




6. Fissare il telaio PVC alla parete inserendo le viti negli appositi fori corrispondenti.

Fissare prima la parete verticale, poi sotto e sopra.

Utilizzare almeno 10 viti a testa tonda (non incluse)

L'uso di viti con testa diversa può interferire con le guide del cassetto..

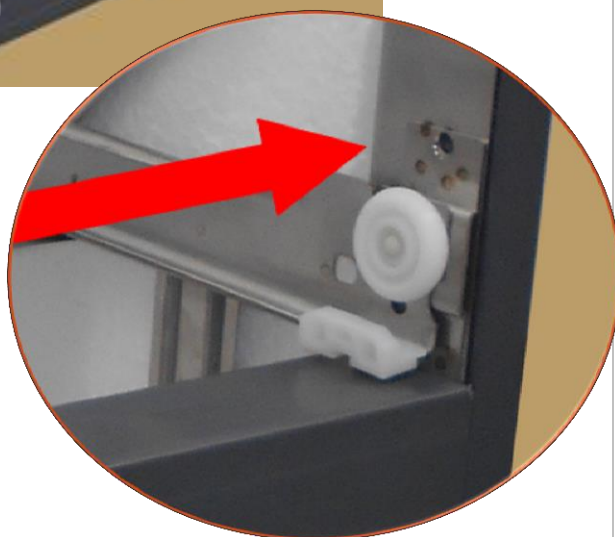


Cassettiera doppia non isolata

7. Inserire le rotelle posteriori del cassetto nelle staffe delle guide.
Per facilitare l'operazione, inclinare leggermente verso il basso la parte anteriore.



8. Chiudere completamente il cassetto e procedere allo stesso modo con il secondo cassetto.

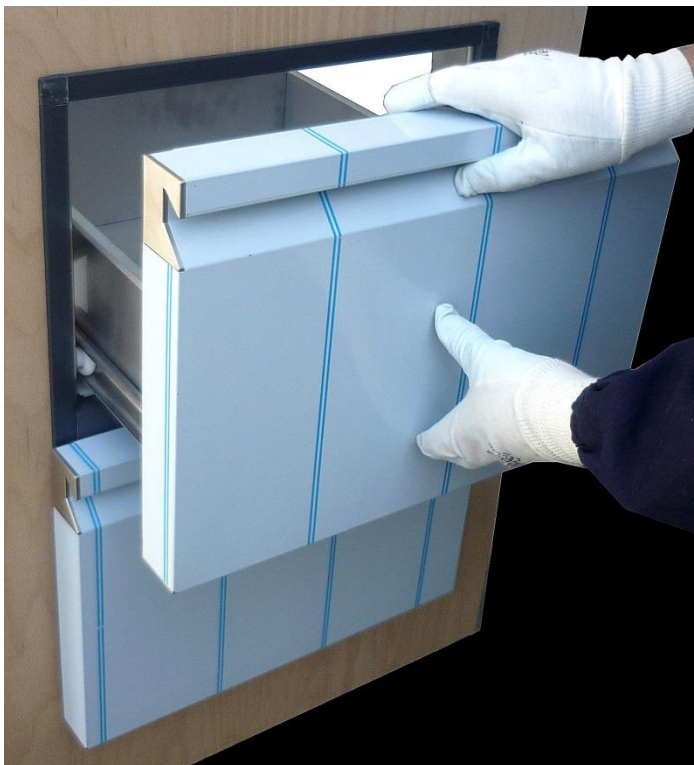

	IL-MO-045a Rev. 0 06/2018 Cassettiera doppia non isolata	 Pag. 18 / 20
---	---	---

Cura e manutenzione

Al fine di conservare la garanzia del produttore, il cliente deve sapere che è tenuto a eseguire adeguati interventi di cura e manutenzione delle cassette. La mancanza di adeguati interventi di cura e manutenzione possono invalidare la garanzia.

Qui di seguito è riportato un elenco contenente gli interventi di manutenzione e le operazioni da evitare. L'elenco non ha pretese di completezza, ma deve essere considerato come linea guida per la manutenzione ordinaria.

Rimuovere accuratamente la pellicola protettiva di plastica da tutte le superfici in acciaio inox.

Superfici esterne:

Pulire l'acciaio inox con un apposito detergente seguendo le linee di finitura dell'acciaio. Strofinare perpendicolarmente alle linee di finitura potrebbe causare piccoli graffi. Si raccomandano i detergenti seguenti: Weiman © , Stainless Steel Magic © e Sheila Shine ©.

In ambienti con aria salmastra, un detergente leggermente più grasso come Sheila Shine© protegge meglio dall'ossidazione, dalla puntinatura e dalla sottile ruggine superficiale. La pulizia periodica delle superfici conserva inalterata la finitura per molti anni. In ambienti fortemente salmastri, occorre effettuare la pulizia con maggior frequenza, poiché il sale si scompone in cloro altamente corrosivo che aggredisce il metallo. La corrosione delle superfici non pregiudica la prestazione del prodotto, ma soltanto l'aspetto estetico.

NON UTILIZZARE panni ruvidi o abrasivi, né spugnette rigide per la pulizia. Non utilizzare detergenti abrasivi, in polvere o contenenti sostanze acide o candeggina.

Rimozione e pulizia delle guarnizioni magnetiche:

- Inserire con cautela un cacciavite sotto lo spigolo della guarnizione (1).
- Sollevare la guarnizione fino a farla fuoriuscire (2).
- Rimuovere manualmente la guarnizione (3).
- Pulire con acqua e detergente neutro.
- Inserire la guarnizione nel suo alloggiamento e pressarla con forza lungo tutto il perimetro. Per eseguire l'operazione più facilmente, è possibile lubrificare l'alloggiamento della guarnizione.



Guide della cassettera

I cassetti della cassettera sono in grado di sopportare un carico massimo di 22 kg ciascuno. Non utilizzare mai un cassetto aperto come scala o come piano di lavoro.

	IL-MO-045a Rev. 0 06/2018	
	Cassettiera doppia non isolata	
	Pag. 20 / 20	

AVVERTENZE

- Le superfici possono diventare incandescenti se esposte alla luce diretta del sole.
- Possibile formazione di muffe in caso di asciugatura non corretta.
- Non utilizzare come scala.
- Evitare qualsiasi contatto con prese o fili elettrici.
- Il prodotto è concepito esclusivamente per contenere generi alimentari. Non è una cella frigorifera e non impedisce il deterioramento del cibo.
- Possibile deformazione o malfunzionamento dei cassettei in caso di esposizione a temperature inferiori - 15°C o superiori a 48°C.
- Se installato accanto alle resistenze elettriche di una griglia, l'isolamento può essere meno efficiente.
- Se installato vicino al mare, l'acqua salmastra potrebbe causare danni.
- Tenere i cassettei chiusi quando non vengono utilizzati.

Ronda S.p.A.

Via Vegri, 83

36010 Zanè (VI) ITALY

Tel. +39 0445 385600 – Fax +39 0445 385700

Email: sales@ronda.it

<http://www.ronda.it>

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE